



Rack monofase Tecno GB e GB TV



PROTEZIONE DA FULMINI E SOVRATENSIONI DI PRIMA E SECONDA SOGLIA

Scaricatori da fulmine e sovratensione con cartuccia estraibile.



CARATTERISTICHE DEI MAGNETOTERMICI

Interruttori di massima qualità curva D, potere d'interruzione 25ka.



CARATTERISTICHE DEL TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO

Trasformatori di isolamento 1:1 classe d'isolamento H isolato tra primario e secondario da 16000V a 24000V.




ISOLTEST / CONTROLLO D'ISOLAMENTO

Il controllo d'isolamento ti avvisa di un'eventuale dispersione di corrente nell'impianto. È obbligatorio negli impianti con sistema IT (neutro isolato).



PRESE NEUTRIK®

Le prese Neutrik® sono la soluzione migliore sul mercato per assicurare una connessione veloce, robusta ed affidabile.



OMOLOGAZIONI

Tutti i prodotti Gestitel sono conformi alle omologazioni UL, CSA, CE.

I rack monofase Tecno GB e Tecno GB TV sono la soluzione ideale per proteggere e alimentare impianti radiofonici e televisivi di qualsiasi potenza.

	TECNO GB 1500	TECNO GB 3000	TECNO GB 4000	TECNO GB 6000	TECNO GB 8000	TECNO GB 10000	TECNO GB TV 3000	TECNO GB TV 6000
Potenza	1.5 kVA	3 kVA	4 kVA	6 kVA	8 kVA	10 kVA	3 kVA	6 kVA
Tensione	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V
Interruttore principale	16 A	16 A	25 A	32 A	40 A	50 A	25 A	32 A
Trasformatore d'isolamento	1.5 kVA (isol. 16 kV)	3 kVA (isol. 16 kV)	4 kVA (isol. 16 kV)	6 kVA (isol. 16 kV)	8 kVA (isol. 16 kV)	10 kVA (isol. 16 kV)	3 kVA (isol. 16 kV)	6 kVA (isol. 16 kV)
Trasmettitore principale				25 A	40 A	50 A		
Uscita Neutrik® per apparati	10 A	16 A	25 A					
Prese apparati	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A		
6 uscite Neutrik® per apparati							10 A	10 A
Frequenza	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Dimensioni	4U L 446 mm H 177 mm P 572 mm (armadi 19")	4U L 446 mm H 177 mm P 572 mm (armadi 19")	4U L 446 mm H 177 mm P 572 mm (armadi 19")	5U L 446 mm H 222 mm P 640 mm (armadi 19")	5U L 446 mm H 222 mm P 640 mm (armadi 19")	5U L 446 mm H 222 mm P 640 mm (armadi 19")	5U L 446 mm H 222 mm P 640 mm (armadi 19")	5U L 446 mm H 222 mm P 640 mm (armadi 19")
Peso	48 Kg	57 Kg	69 Kg	89 Kg	92 Kg	95 Kg	57 Kg	90 Kg

SCHEMA AVANQUADRO E RACK


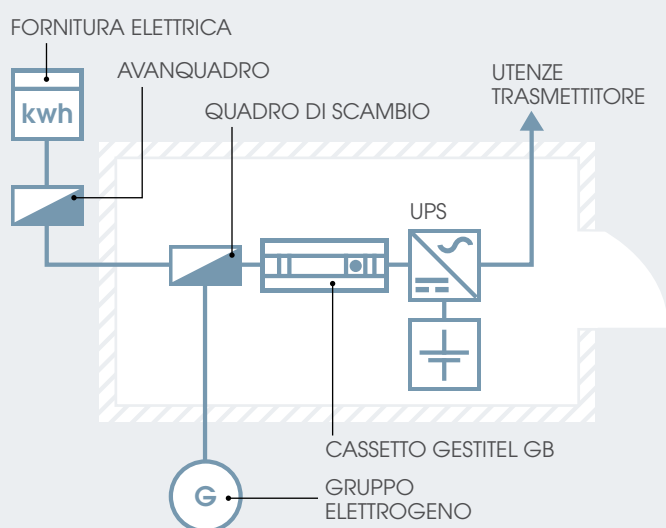


GRAFICO DEI VALORI DI SCARICA DEI NOSTRI RACK

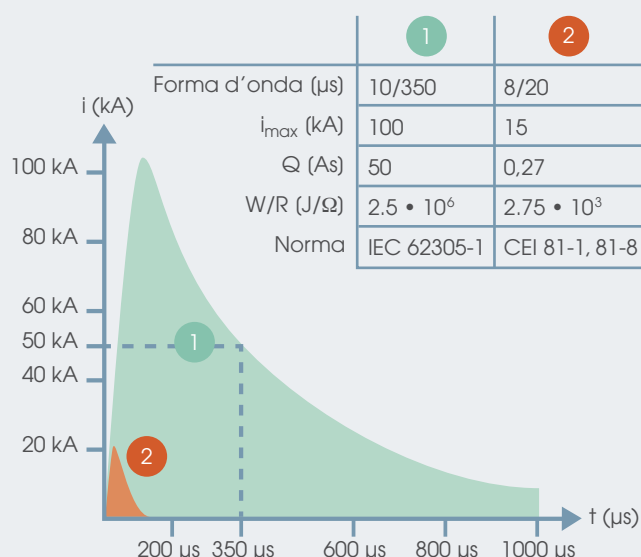

Gestitel, passione per affidabilità e sicurezza.

Quando si tratta di proteggere gli apparati delle postazioni radiotelevisive da fulmini, picchi di tensione e sovratensioni, Gestitel è l'azienda leader nel settore a cui rivolgersi.

Fondata nel 1999 vicino a Milano, Gestitel ha progettato, prodotto e dislocato una linea completa di prodotti e soluzioni pensate per garantire la massima affidabilità e sicurezza delle postazioni radiotelevisive.